

Oriental 3 / 28 mm

380 x 260 cm



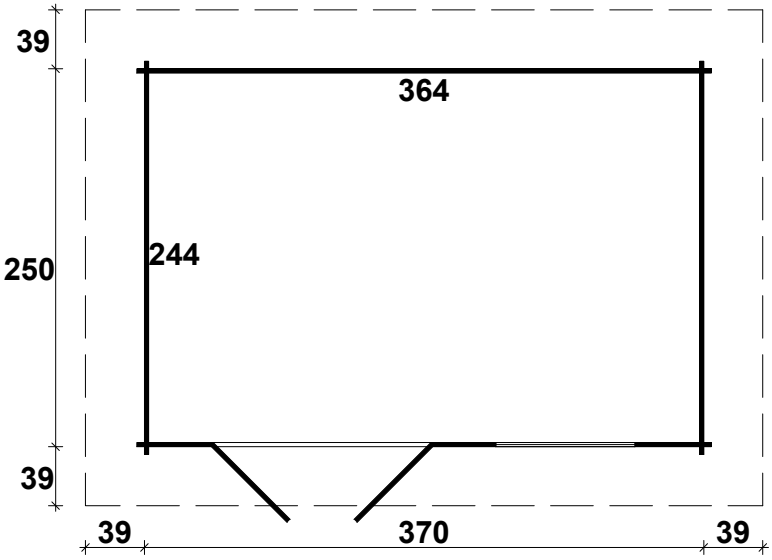


LV Piezīme: Visi izmēri ir aptuveni!
EN Note: All dimensions are approximate!
RU Примечание: Все размеры указаны приблизительно!
DE Hinweis: Alle Maße sind ungefähre Angaben!
LT Pastaba: Visi matmenys yra apytiksliai!
EE Märkus: Kõik mõõdud on ligikaudsed!
SE Obs! Alla mått är ungefärliga!

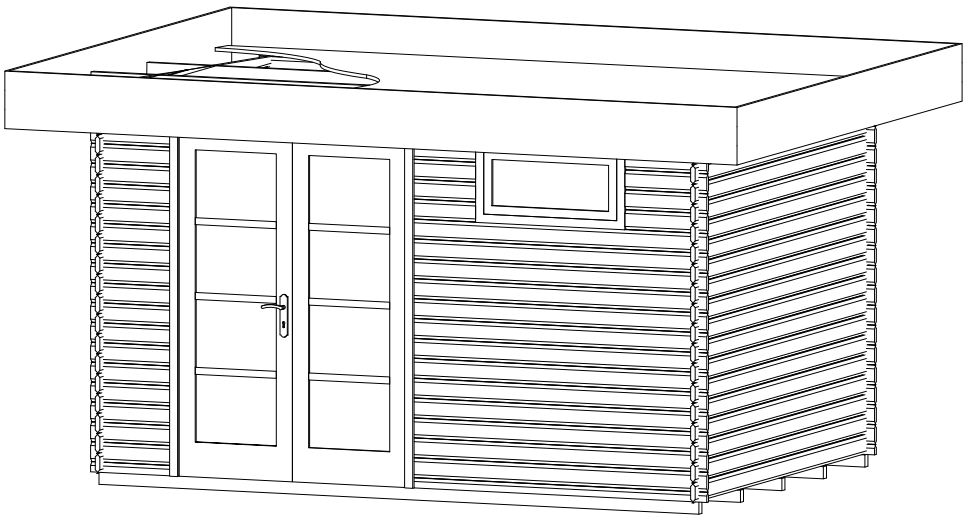

LV Māja | Pamatu siju skaits | Oriental 3 | 5 (apm. 45 × 70 × 3700 mm)
EN House | Number of foundation beams | Oriental 3 | 5 (approx. 45 × 70 × 3700 mm)
RU Дом | Количество фундаментных балок | Oriental 3 | 5 (прибл. 45 × 70 × 3700 мм)
DE Haus | Anzahl der Fundamentbalken | Oriental 3 | 5 (ca. 45 × 70 × 3700 mm)
LT Namas | Pamatų sijų skaičius | Oriental 3 | 5 (apie 45 × 70 × 3700 mm)
EE Maja | Vundamenditalade arv | Oriental 3 | 5 (u 45 × 70 × 3700 mm)
SE Hus | Antal grundbalkar | Oriental 3 | 5 (ca 45 × 70 × 3700 mm)

Strip foundation – Gravel or concrete!
LV Lentveida pamati – grants vai betons!
EN Strip foundation – gravel or concrete!
RU Ленточный фундамент – гравий или бетон!
DE Streifenfundament – Kies oder Beton!
LT Juostinis pamatas – žvyras arba betonas!
EE Lintvundament – kruus või betoon!
SE Remsfundament – grus eller betong!

LV Grants visā laukumā!
EN Gravel over the entire area!
RU Гравий по всей площади!
DE Kies auf der gesamten Fläche!
LT Žvyras visame plote!
EE Kruus kogu alal!
SE Grus över hela ytan!

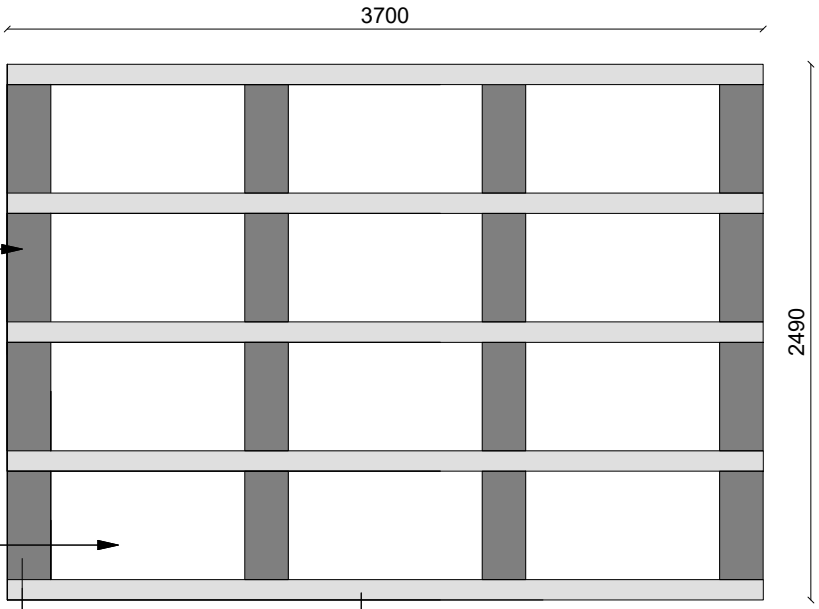


LV Sablīvēta grants vai betons
EN Compacted gravel or concrete
RU Уплотнённый гравий или бетон
DE Verdichteter Kies oder Beton
LT Sutankintas žvyras arba betonas
EE Tihendatud kruus või betoon
SE Packat grus eller betong


LV apm. 250 mm plats × 600 mm dziļš
EN approx. 250 mm wide × 600 mm deep
RU прибл. 250 мм шириной × 600 мм глубиной
DE ca. 250 mm breit × 600 mm tief
LT apie 250 mm pločio × 600 mm gylio
EE u 250 mm lai × 600 mm sügav
SE ca 250 mm bred × 600 mm djup

LV Pamatu sija
EN Foundation beam
RU Фундаментная балка
DE Fundamentbalken
LT Pamatų sija
EE Vundamenditala
SE Grundbalk

LV apm. 45 mm plata × 70 mm augsta × 3700 mm gara
EN approx. 45 mm wide × 70 mm high × 3700 mm long
RU прибл. 45 мм шириной × 70 мм высотой × 3700 мм длиной
DE ca. 45 mm breit × 70 mm hoch × 3700 mm lang
LT apie 45 mm pločio × 70 mm aukščio × 3700 mm ilgio
EE u 45 mm lai × 70 mm kõrge × 3700 mm pikk
SE ca 45 mm bred × 70 mm hög × 3700 mm lång


LV Detalizēts skats – Oriental 3
EN Detailed views – Oriental 3
RU Детальные виды – Oriental 3
DE Detailansichten – Oriental 3
LT Detalūs vaizdai – Oriental 3
EE Detailvaated – Oriental 3
SE Detaljvyer – Oriental 3

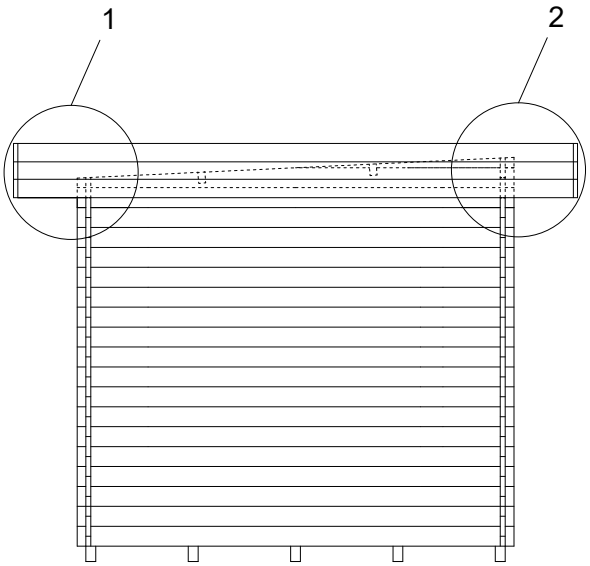


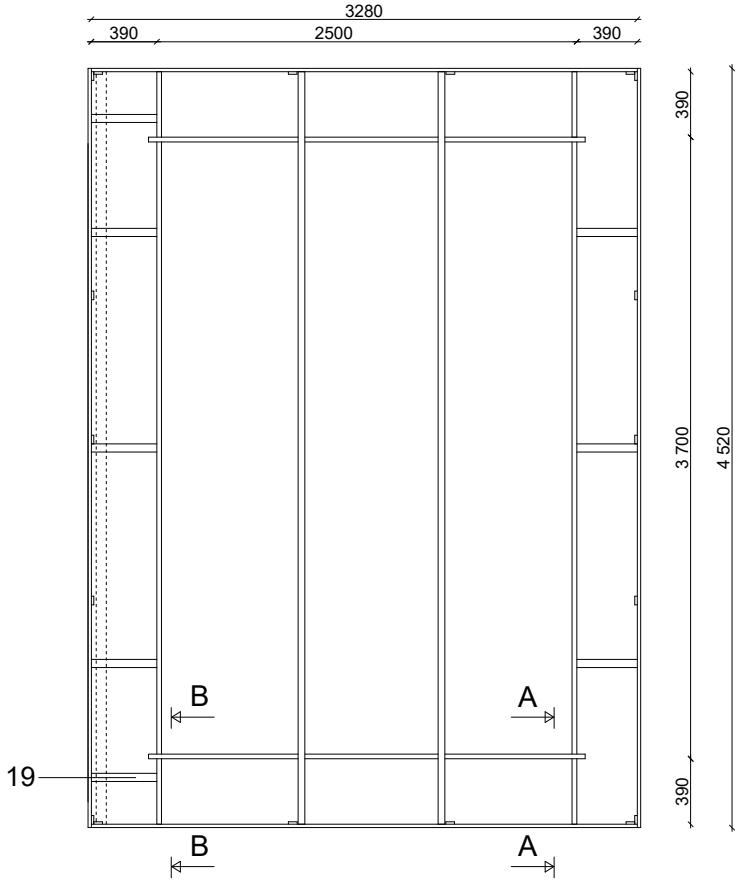

1


2

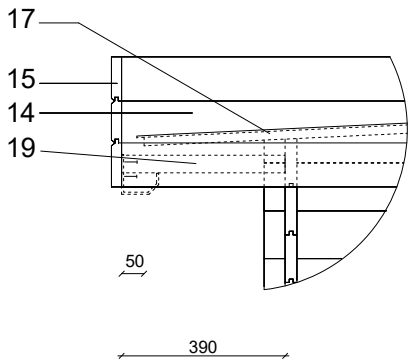


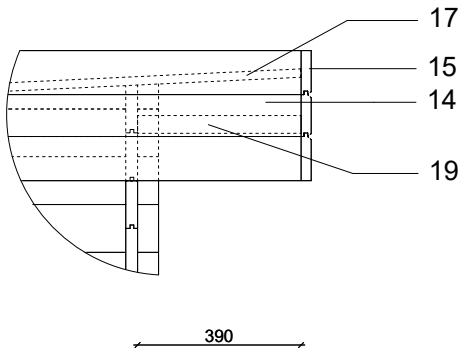


A-A


B-B

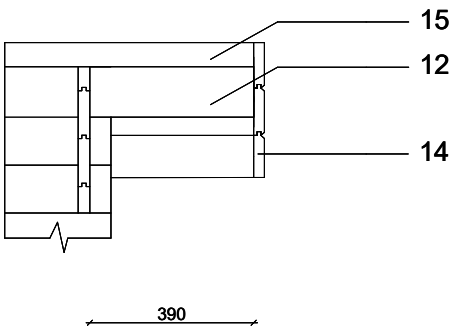


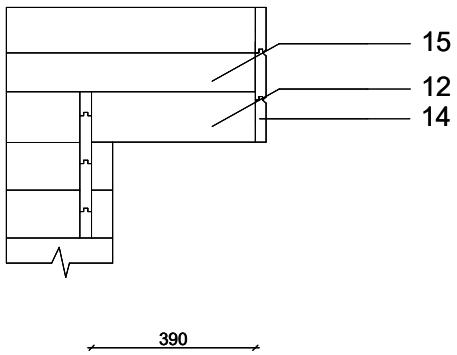


LV Sienu plāns – Oriental 3
EN Wall plan – Oriental 3
RU План стен – Oriental 3
DE Wandplan – Oriental 3
LT Sienų planas – Oriental 3
EE Seinte plaan – Oriental 3
SE Väggplan – Oriental 3

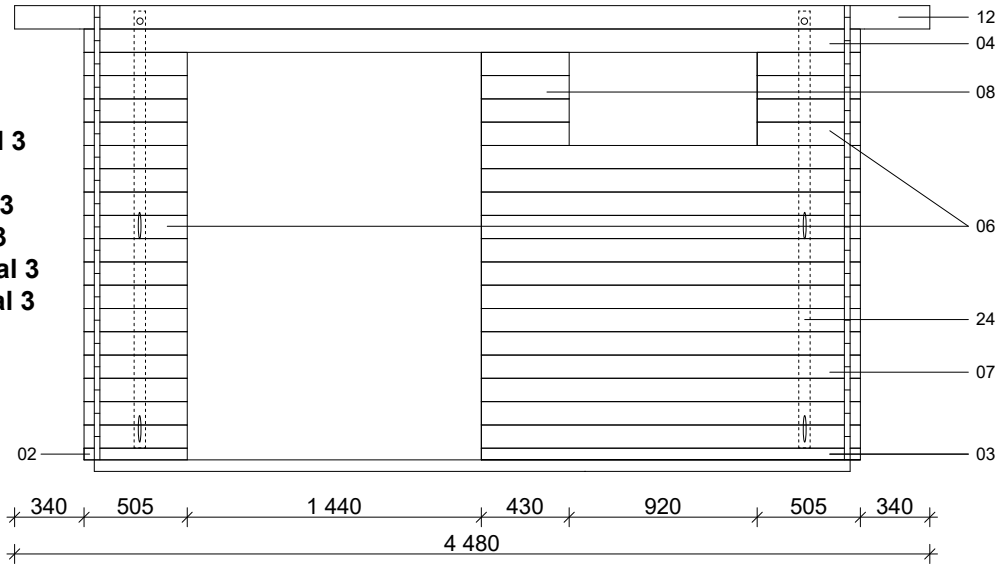

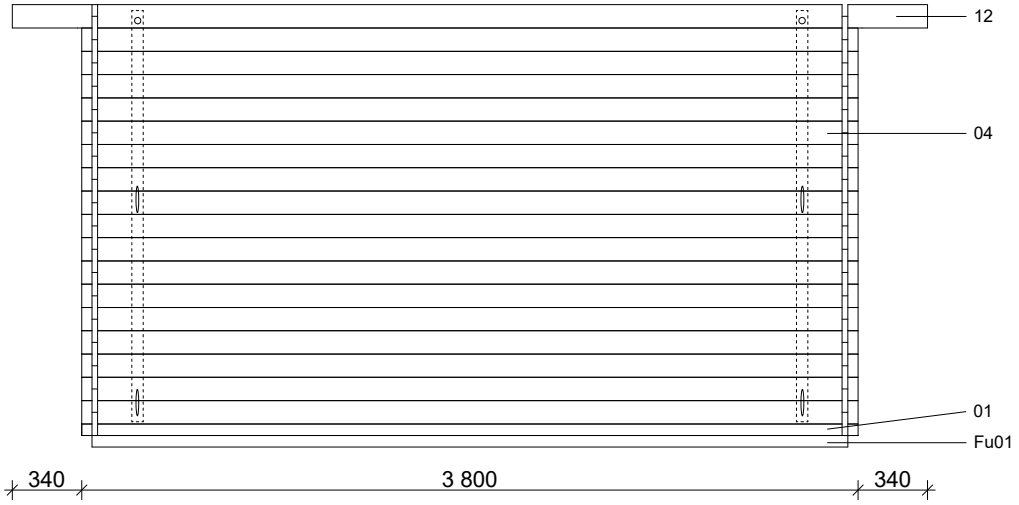

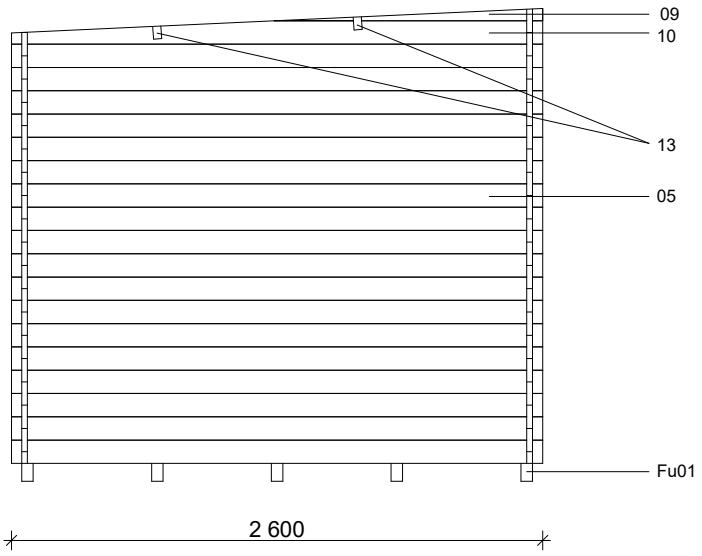



Nr.		mm	mm	×
Fu01	Foundation beams	45x70	3700	5
01		28x57	3800	1
02			505	1
03			1855	1
04		28x114	3800	18
05			2600	36
06			505	21
07			1855	13
08			430	4
09			1200	2
10			2600	2
12		28x114	4480	2
13		40x143	4480	2
14			3280	2
15			4520	2
17	Jumta | Roof | Крыша | Dach | Stogas | Katus | Tak Grīdas | Floor | Пола | Boden | Grindų | Põranda | Golv	18x110	3230	41+1
18			2440	34+1
19		45x70	390	8
22		28x55	3190	2
			4480	1
23	Baseboard / Fußleisten		ca. 13,0 m	
24	Storm braces / Sturmleisten	20x38	2150	2
	Storm braces / Sturmleisten		2010	2
25	LV Skrūves ~~EN Screws~~ RU Винты ~~DE Schrauben~~ LT Varžtai ~~EE Kruvid~~ SE Skruvar		4,0 x 40	20
			4,0 x 50	370
			5,0 x 70	60
			6,0 x 140	40
	Naglas | Nails | Гвозди | Nägel | Vinys | Naelad | Spikar		1,4 x 35	50
29	M 8 x 60			12
31	Sitienklucis | Hit block | Ударный брусок | Schlagholz | Kalimo kaladėlė | Löögiklots | Slagkloss			3
20	1425 × 1955 mm | Divviru durvis | Double door | Двустворчатая дверь | Doppeltür | Dvivėrės durys | Kahepoolne uks | Pardörr			1
21	915 × 420 mm | Logs | Window | Окно | Einzelfenster | Langas | Aken | Fönster			1